ESPECIFICACION DE PRODUCTO	F. 02.029

Artículo 377

Cinta transportadora con diseño superficial formado por cuadrículas romboidales bajo relieve, apta para transporte de materiales en paquetes o bolsas. Apta para contacto con materiales no abrasivos con temperaturas hasta 60ºC. No apta para contacto con derivados de petróleo o aceites.

Caracteristicas de la cinta			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Rectitud de cinta	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor de cubiertas	DIN 22102	———	Cumple
Tolerancia en espesor total	DIN 22102	———	Cumple
Carga de despegue tela/tela	DIN 22102	N/mm	5 mínimo
Carga de despegue goma/tela	DIN 22102	N/mm	4 mínimo

Caracteristicas de las cubiertas			
Propiedad	**Norma**	**Unidad**	**Valor Esp.**
Dureza	DIN 53501	Shore "A"	60 ± 5
Resistencia a la tracción	DIN 53504	MPC	14 mínimo
Elongación a rotura	DIN 53504	%	350 mínimo
Resistencia a la abrasión	DIN 53516	mm^3	250 máximo
Valores despues de envejecimiento 168 hs a 70ºC			
Dureza	ASTM D 2240	Shore "A"	70
Resistencia a la tracción	ASTM D 412	MPC	12 mínimo
Elongación a rotura	ASTM D 412	%	250 mínimo
Color	———	———	Negro


Nota 1: Sobre pedido se provee con capa de goma inferior.
Nota 2: Sobre pedido se proveen otros colores.

VERKOM

Dom fiscal: ALSINA ADOLFO 1441 Piso 3 Dpto 308
C.A.B.A. (1088) Argentina
Dom Administracion y Fabrica: TOMAS VALLE 4730
(1759) GONZALEZ CATAN Tel 02202-439834

Intertek ANAB

Diseño de superficie de carga

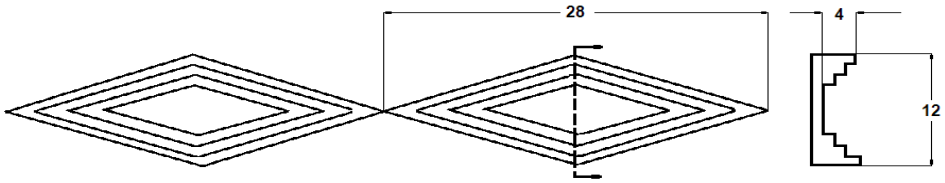



Información sobre peligros

Producto estable. No posee riesgos a la salud o al medio ambiente. Producto poco inflamable, pero en caso de prender llama es de difícil extinción. Combatir con abundante agua o polvo extintor seco. Posibilidad de abundante humo. En caso de apagar llamas, la presencia de brasas incandescentes puede provocar autoencendido bajo presencia de corriente de aire. Los gases de combustión son vapores de hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc, los cuales pueden irritar la vista y las vías respiratorias. En caso de ambientes cerrados pueden provocar desvanecimiento y asfixia.

Transporte y almacenamiento

Producto no frágil. Se requiere transporte y estibaje especial por su volumen y peso. Acomodar los rollos en forma horizontal, en este último caso acuñar los mismos para evitar su rodadura involuntaria. Almacenar el producto en lugares sin incidencia de la luz solar ni humedad excesiva.

La información arriba descripta es basada en datos y experiencias propias y de nuestros proveedores las cuales asumimos que son ciertas a la fecha de impresión. Debido a que las condiciones de trabajo posteriores son ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna ni constituye ésta una garantía explícita o implícita de ningún tipo. Esta información es dada en buena fe a quien la requiera y quien a su vez será responsable de realizar toda experiencia específica para la correcta y segura utilización de este producto. Nos reservamos el derecho a modificar parte o toda la información por causa de mejoramiento técnico